Feb, 2007

Wireless Dock
Installationsanleitung

Deutsch

WA03380XA

silex technology

Vielen Dank für den Kauf des Wireless Dock für iPod SX-DAD002 .
Diese Installationsanleitung enthält Informationen zum Konfigurieren und Verwenden des wiDock in einer Netzwerkumgebung.
Lesen Sie vor dem Setup in dem auf der CD-ROM enthaltenen Online-Handbuch (Englisch) den Abschnitt "Safety instructions" sorgfältig durch, damit Sie dieses Produkt ordnungsgemäß konfigurieren können.

(En) The English setup guide is also downloadable from our web pages. You'll find the URL on the backside of this document below "**Fehlerbehebung**".

(Fr) Veuillez télécharger le guide d'installation en français à partir de notre site Web. Reportez-vous à la section "**Fehlerbehebung**" située au dos de ce document.

(It) Scaricare la guida all'installazione in italiano dal nostro sito web. Consultare la sezione "**Fehlerbehebung**" sul retro di questo documento per conoscere l'indirizzo della home page.

(Es) Descargue la guía de configuración en español desde nuestro sitio Web. Consulte la sección "**Fehlerbehebung**" en la contraportada de este documento para obtener la dirección del sitio Web.

(Pt) O guia de configuração em português está disponível para download de nosso site na web. Consulte na "**Fehlerbehebung**" no verso deste folheto o endereço do site na web.

Bezeichnung der Teile

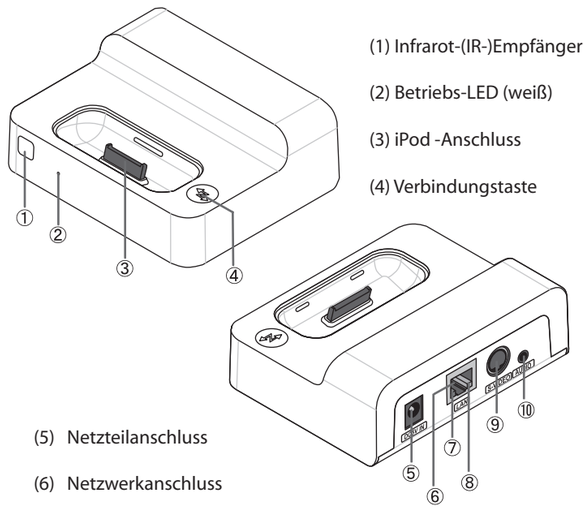

(1) Infrarot-(IR-)Empfänger
(2) Betriebs-LED (weiß)
(3) iPod -Anschluss
(4) Verbindungstaste
(5) Netzteilanschluss
(6) Netzwerkanschluss
(7) LED (grün)
(8) LED (orange)
(9) S-Video Out-Anschluss
(10) Line Out-Anschluss
(11) Ethernet-Adresse





(12) Dock-Adapter

Auf den Adaptern sind die Nummern 3 bis 7 angegeben.

Zur Unterstützung Ihres iPod wurden 5 verschiedene Adapter mitgeliefert. Wählen Sie den für Ihren iPod passenden Adapter aus.

Nummer	iPod -Typ	
3	iPod mini	4GB / 6GB
4	iPod	20GB/ U2 Special Edition
5		40GB
6	iPod mit Farbdisplay	20GB / 30GB / U2 Special Edition
7		40GB / 60GB
Dock-Adapter für den iPod nano und den iPod der fünften Generation sind jeweils beim Kauf der Produkte enthalten.		

Leistungsmerkmale

Drahtlose Verbindung des iPod mit dem PC oder Mac
Dieses Gerät ist ein multifunktionales Dock, das sich des WLAN-Standards IEEE 802.11 b/g bedient. Es dient zur Synchronisierung eines iPod von Apple, Inc. Sie müssen lediglich die Verbindungstaste dieses Gerätes drücken, um PC /Mac und iPod miteinander zu verbinden.

Unterstützt S-Video Out-Anschluss, Line Out-Anschluss und Apple Remote
Sie können Inhalte Ihres iPod zusammen mit Freunden und Familie genießen, indem Sie den iPod über den S-Video-Anschluss und den Line Out-Anschluss an einem Audio-Gerät oder Fernseher anschließen. Da dieses Gerät auch die Apple Remote (von Apple, Inc. separat zu erwerbende Fernbedienung) unterstützt, können Sie Ihren iPod an eine Heim-Stereoanlage, einen Aktivlautsprecher oder ein Fernsehgerät anschließen und dann aus der Ferne, z. B. von Ihrer Couch aus, Reihenfolge und Lautstärke Ihrer Musik steuern. Sie können sich entspannt zurücklehnen und genießen. Sie müssen nicht erst aufstehen, wenn Sie zum nächsten Titel wechseln möchten.

Laden Ihres iPod
Zum Aufladen Ihres iPod schließen Sie ihn an dieses Gerät an. (Hinweis: Der wiDock muss mit Strom versorgt werden, um Ihren iPod aufzuladen.)

Problemlose Konfiguration
Die mitgelieferte Software , Wireless Dock Setup enthält einen Konfigurations-Assistenten, der Sie automatisch durch die Einrichtung führt.
Der wiDock kann problemlos mithilfe eines iPod oder per Netzwerkkabel (10BASE-T/100BASE-TX) konfiguriert werden. Sie müssen nur die Fragen auf dem Bildschirm beantworten.

● Inhalt
- ☐ Wireless Dock for iPod SX-DAD002
- ☐ Stromversorgung
- ☐ iPod Dock-Adapter (5)
- ☐ Audiokabel
- ☐ Wireless Dock Setup CD
- ☐ Installationsanleitung (dieses Dokument)
- ☐ Garantiekarte

● Unterstützte Betriebssysteme
Windows XP, Windows 2000, Vista
Mac OS X 10.2.7 bis 10.4.x (PPC-Version)
Mac OS X 10.4.3 oder höher (Intel-Version)

Informationen zur Kompatibilität mit den neuesten Versionen der einzelnen Betriebssysteme finden Sie auf unserer Website.

● Sicherheitsanweisungen bezüglich Radiowellen
Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

- Verwenden Sie dieses Produkt keinesfalls in der Nähe von medizinischen Geräten wie z.B. Herzschrittmachern. Die von diesem Produkt erzeugten Radiowellen können die Funktion solcher Geräte beeinträchtigen und daher lebensgefährlich sein.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Mikrowellen. Die von Mikrowellen erzeugten Radiowellen könnten den Wireless Dock stören.

1 Vor der Konfiguration dieses Gerätes...

Um dieses Gerät über ein drahtloses LAN-Netzwerk zu verwenden, müssen Sie drahtlose LAN-Daten speziell für Ihr Netzwerk konfigurieren. Diese Daten müssen mit den Kommunikationsgeräten, wie z. B. dem Access Point, übereinstimmen. Halten Sie vor dem Setup folgende Daten bereit.

Wenn Sie den wiDock per Netzwerkkabel betreiben wollen, brauchen Sie die Netzwerkdaten nicht notieren.

			Notieren Sie sich Ihre Netzwerkkonfiguration.	
Wireless Modus	Es gibt die Modi "Ad hoc" und "Infrastruktur". Wählen Sie den Modus "Infrastruktur", um per Acces Point zu kommunizieren.		**Ad hoc (ch.) / Infrastruktur**	
SSID	Diese Bezeichnung wird verwendet, um Geräte zu identifizieren, die an ein drahtloses LAN-Netzwerk angeschlossen werden sollen. Auch unter der Bezeichnung ESSID bekannt.		_____	
Netzwerk Sicherheit	Keine Verschlüsselung	Kommunikationsdaten werden nicht verschlüsselt. (Wenn keine Verschlüsselung verwendet wird, müssen keine Daten bestätigt werden.)	Netzwerk Sicherheit	**WEP (Open / Shared) / WPA / WPA2**
	WEP	Kommunikationsdaten werden auf der Basis des Chiffrierschlüssels (WEP key) verschlüsselt. Die Größe des WEP key (64 Bit/128 Bit) und der WEP key selbst müssen mit dem Kommunikationsgerät übereinstimmen.	WEP key oder Pre-Shared Key	_____
	WPA / WPA2	Kommunikationsdaten werden auf der Basis des Chiffrierschlüssels (Pre-Shared Key) verschlüsselt. Pre-Shared Key und Verschlüsselungsmodus (TKIP/AES) müssen mit dem Kommunikationsgerät übereinstimmen.		

2 Führen Sie den Setup über einen iPod aus.

In diesem Schritt wird erläutert, wie die IP-Adresse mithilfe des auf der Wireless Dock Setup CD befindlichen Konfigurations-Dienstprogramms konfiguriert wird. Die Konfiguration kann in einer Windows- oder Macintosh-Umgebung durchgeführt werden.

Hinweise zur Konfiguration dieses Gerätes für einen Macintosh finden Sie auf der Rückseite dieses Dokuments.

<<< Windows-Umgebung >>>

1. Klicken Sie auf **Start - Systemsteuerung - Netzwerk- und Internetverbindungen - Windows-Firewall - Registerkarte Ausnahmen**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Datei- und Druckerfreigabe**.

2. Schließen Sie Ihren iPod über das beim Kauf enthaltene USB 2.0-Kabel an einen PC an.



3. iTunes wird automatisch gestartet, nachdem der iPod erkannt wurde.

Wenn Sie iTunes so konfiguriert haben, dass das Programm bei Anschluss an einen iPod nicht automatisch gestartet wird, klicken Sie auf **Start - Programme - iTunes - iTunes.**

4. Wählen Sie Ihren iPod in der iTunes-Quellliste aus, und aktivieren Sie die Option **Verwendung als Volume aktivieren**.

5. Legen Sie die Wireless Dock Setup CD in Ihren PC ein.

6.



Wenn der Bildschirm in einer Windows-Umgebung nicht automatisch angezeigt wird, öffnen Sie Arbeitsplatz, wählen das CD-ROM-Laufwerk und führen Autorun.exe aus.

7.


Wireless Dock Setup CD
Setup
Wählen Sie, auf welche Weise Sie dieses Produkt einrichten möchten.
iPod
Führen Sie den Setup über einen iPod aus.
Wired
Führen Sie den Setup über ein Netzwerk aus.
Klicken Sie auf iPod.

8.



9.

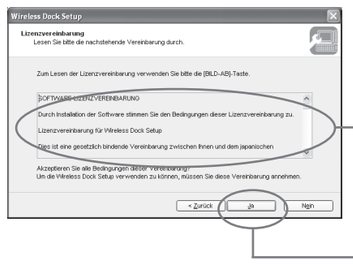

10.

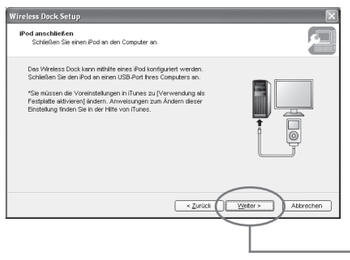

11.

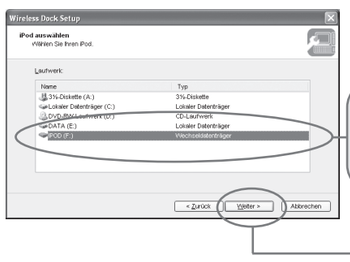

Der iPod wird nur in dieser Liste erscheinen, wenn Sie in iTunes die Option **Verwendung als Volume** aktiviert haben, wie in Schritt 4 gezeigt.

12.

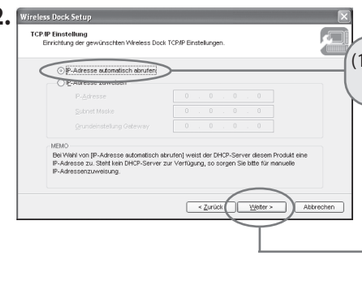

Wenn **IP-Adresse automatisch abrufen** gewählt ist, wird die IP-Adresse automatisch abgerufen. Wenn das Fenster ohne Auswahl von **IP-Adresse automatisch abrufen** angezeigt wird, geben Sie IP-Adresse (obligatorisch), Subnet-Maske und Standard-Gateway ein.

13.

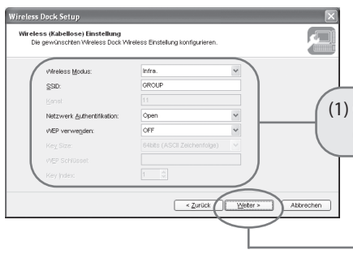

Geben Sie die bereits vorbereiteten Daten zur drahtlosen Konfiguration ein. Sie müssen die folgende Konfiguration nicht einrichten, wenn Sie dieses Gerät mit einem Netzwerkkabel verwenden.

14.

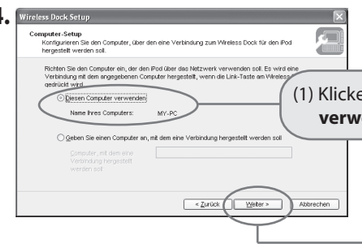

15.

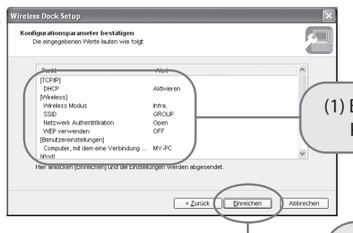

16.

17. Trennen Sie den iPod vom PC.

Wenn Ihr iPod die Meldung "Nicht trennen" auf seinem LCD anzeigt, entfernen Sie Ihren iPod nur so, wie dies im iPod-Handbuch beschrieben ist. Wenn Sie nicht das korrekte Verfahren zum Entfernen des iPod einhalten, können die Daten beschädigt werden.

18. Stecken Sie den iPod in den wiDock.

19. Schließen Sie das Netzteil an dieses Gerät an und stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
Die Konfigurationsdaten werden von Ihrem iPod hochgeladen. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, erlischt die (weiße) Betriebs-LED an der Vorderseite.



20. Die weiße Betriebs-LED dieses Gerätes wechselt zwischen ein, aus, ein und beginnt dann zu blinken.
Die Konfiguration ist beendet, wenn die LED zu blinken beginnt.



21.

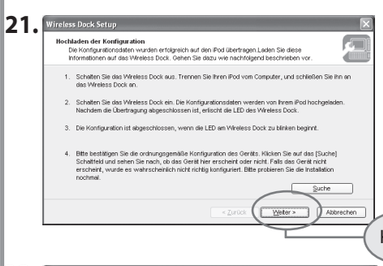

22.

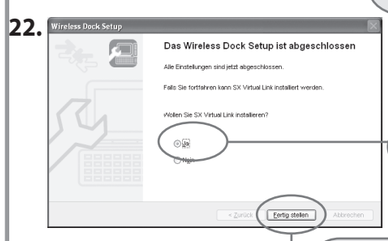

23.

24.

Die Netzwerkeinstellung dieses Gerätes ist abgeschlossen.

Wenn bei der Konfiguration Probleme auftreten, lesen Sie den Abschnitt "**Fehlerbehebung**" auf der Rückseite dieses Dokuments.

<<< Macintosh-Umgebung >>>

1. Klicken Sie auf **Apple-Menü - Systemeinstellungen - Sharing -** Registerkarte **Dienste**. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen "**Windows Sharing**".

2. Verbinden Sie den wiDock mit Ihrem Computer durch ein Netzwerkkabel.



3. Stellen Sie die Stromversorgung des wiDock durch das Netzteil sicher.

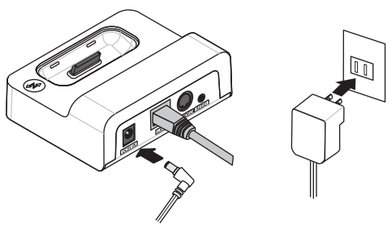

4. Die weiße Betriebs-LED dieses Gerätes wechselt zwischen ein, aus, ein und beginnt dann zu blinken.

5. Legen Sie die Wireless Dock Setup CD in Ihren PC ein.

6. Öffnen Sie das CD-ROM-Symbol ( ) auf Ihrem Desktop und doppelklicken Sie DSSetup. ( ).

DSSetup

7.

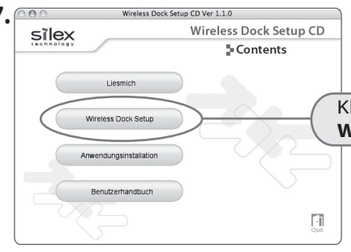

Klicken Sie auf **Wireless Dock Setup.**

8.



Klicken Sie auf **Weiter.**

9.



(1) Lesen Sie sich die Lizenzvereinbarung durch.

(2) Klicken Sie auf **Ja.**

10.

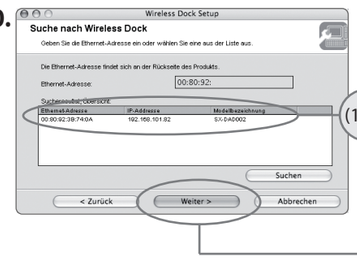

(1) Wählen Sie das Produkt aus.

(2) Klicken Sie auf **Weiter.**

11.

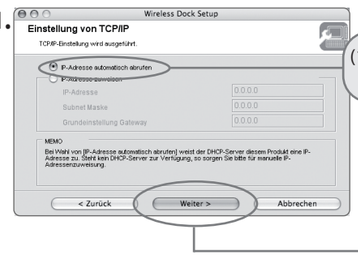

(1) Klicken Sie auf **IP-Adresse automatisch abrufen.**

(2) Klicken Sie auf **Weiter.**

Wenn **IP-Adresse automatisch abrufen** gewählt ist, wird die IP-Adresse automatisch abgerufen. Wenn das Fenster ohne Auswahl von **IP-Adresse automatisch abrufen** angezeigt wird, geben Sie IP-Adresse (obligatorisch), Subnet-Maske und Standard-Gateway ein.

12.

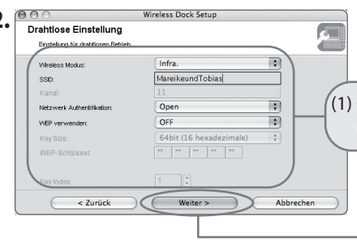

(1) Geben Sie die Daten zur drahtlosen Konfiguration ein.

(2) Klicken Sie auf **Weiter.**

Geben Sie die bereits vorbereiteten Daten zur drahtlosen Konfiguration ein. Sie müssen die folgende Konfiguration nicht einrichten, wenn Sie dieses Gerät mit einem Netzwerkkabel verwenden.

13.

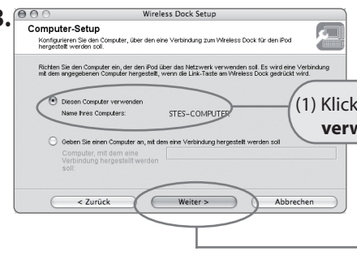

(1) Klicken Sie auf **Diesen Computer verwenden.**

(2) Klicken Sie auf **Weiter.**

14.

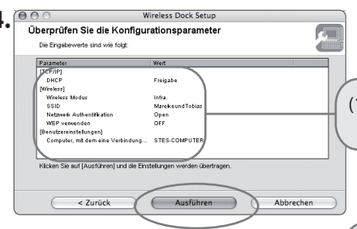

(1) Überprüfen Sie die Konfigurationsparameter.

(2) Klicken Sie auf **Ausführen.**

15.

(1) Klicken Sie auf **Ja.**

(2) Klicken Sie auf **Fertig stellen.**

16. Trennen Sie die Stromversorgung und entfernen Sie das Netzwerkkabel, außer Sie möchten den wiDock per LAN- Verbindung nutzen.

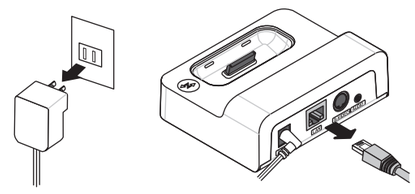

17. Stecken Sie nun den iPod in den wiDock und stellen Sie erneut eine Stromversorgung her.
Bitte achten Sie darauf, dass der gewählte Adapter auf dem wiDock zu Ihrem iPod passt.

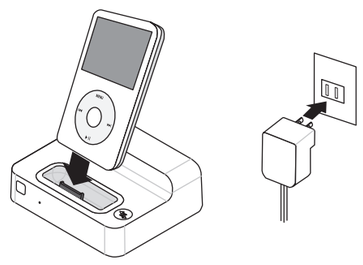

18. Um die erfolgreiche Konfiguration zu überprüfen, achten Sie auf die LED (grün und orange) auf der Rückseite des wiDock.

Status	LED
Kommunikation mit einem kabelgebundenem LAN.	Grün: an Orange: blinkt während der Datenübermittlung.
Verbindung mit dem Access Point und Kommunikation über Infrastruktur.	Grün: blinkt Orange: an
Kommunikation über Ad hoc.	Grün und orange blinken abwechselnd.

Die Netzwerkeinstellung dieses Gerätes ist abgeschlossen.

Wenn bei der Konfiguration Probleme auftreten, lesen Sie weiter unten den Abschnitt "**Fehlerbehebung**".

Verwendung dieses Produkts

Die Verbindung zwischen wiDock und Ihrem Computer kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen. Sie können die Verbindungstaste auf dem wiDock drücken oder die Verbindung per SX Virtual Link (Software) von Ihrem Computer aus starten.

<< Verbindungsaufbau durch den wiDock >>

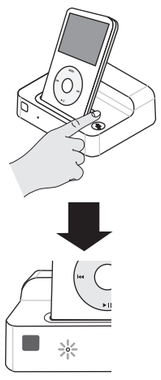

1. Überprüfen Sie, ob der iPod auf den wiDock gesetzt wurde und sich im Wiedergabemodus befindet.

2. Drücken Sie die Verbindungstaste dieses Gerätes, um zum Verbindungsmodus zu wechseln.

Die Betriebs-LED leuchtet auf, wenn sich dieses Gerät im Verbindungsmodus befindet.

Das unten angezeigte Fenster wird eingeblendet, wenn dieses Gerät eine Verbindung mit einem PC herstellt. Wenn Sie einen iPod mit hoher Kapazität verwenden, kann es eine Zeitlang dauern, bis iTunes gestartet wird. Warten Sie, bis iTunes gestartet wird, dann schließt sich das Fenster automatisch.

3. iTunes startet automatisch, wenn dieses Gerät im Verbindungsmodus ausgeführt wird.

4. Sie können Musik und Videos über iTunes auf den iPod laden, als ob der iPod direkt mit dem PC verbunden wäre.

<<Verbindungsaufbau durch den Computer >>

Die Verbindung kann ebenfalls vom Computer aus aufgebaut werden, per SX Virtual Link.

Windows: Klicken Sie auf **Start – Programme – SX Virtual Link** und dann noch einmal **SX Virtual Link.**

Macintosh: Klicken Sie auf **Programme** und dann **SX Virtual Link.**

Wenn das Programm gestartet wurde, klicken Sie den Wireless Dock an und wählen Ihren iPod aus. Klicken Sie auf **Verbinden.**

<< Entfernen des iPod von diesem Gerät >>

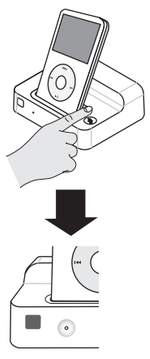

Gehen Sie zum Entfernen des iPod wie unten beschrieben vor, nachdem der Musiktitel oder Filme auf den iPod geladen wurde.

1. Klicken Sie in der iTunes-Quellliste auf die Schaltfläche "Entfernen" neben Ihrem iPod (Gerät) oder auf die Schaltfläche "Entfernen" in der rechten unteren Ecke von iTunes.

2. Drücken Sie die Verbindungstaste um zum Wiedergabemodus zu wechseln.

Die Betriebs-LED blinkt im Wiedergabemodus.

3. Entfernen Sie den iPod von diesem Gerät.

<< Laden des iPod >>



Nachstehend finden Sie das Verfahren zum Laden Ihres iPod mithilfe dieses Gerätes.

1. Überprüfen Sie, ob der iPod auf den wiDock gesetzt wurde und sich im Wiedergabemodus befindet. Der iPod wird automatisch geladen, wenn er an diesem Gerät angeschlossen ist.

Wenn Sie den iPod von diesem Gerät entfernen, prüfen Sie, ob sich dieses Gerät im Wiedergabemodus befindet.
Die Betriebs-LED blinkt im Wiedergabemodus.

Ausführliches Handbuch

Die CD-ROM enthält das Online-Handbuch in englischer Sprache für dieses Produkt. Detaillierte Informationen zur Konfiguration, Hinweise zur Verwendung dieses Produkts sowie Tipps zur Fehlerbehebung finden Sie im Online-Handbuch.
Nachfolgend finden Sie die Vorgehensweise für das Nachschlagen im Online-Handbuch.

1. Legen Sie die Wireless Dock Setup CD in Ihren PC ein.
In einer Macintosh-Umgebung doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol und danach auf **DSSetup**.

2.

Klicken Sie auf **Benutzerhandbuch.**

3. Das Online-Handbuch wird angezeigt.

Fehlerbehebung

Wenn Sie bezüglich des Setup Probleme haben, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

1 Lesen Sie den Abschnitt Q&A im Online-Handbuch (siehe oben).

2 Lesen Sie die FAQ auf unserer Homepage.

3 Wenden Sie sich an unser Kundendienst-Center.

Kundenbetreuung

Für Europa : SILEX TECHNOLOGY Europe GmbH
E-Mail : support@silexeurope.com
URL : http://www.silexeurope.com
Tel. : +49(0)2159-6750-0

Für USA : SILEX TECHNOLOGY America, Inc.
E-Mail : support@silexamerica.com
URL : http://www.silexamerica.com
Tel. : 1-866-765-8761

Benutzerregistrierung

Bitte registrieren Sie sich nach Abschluss der Installation auf unserer Internetseite (User Registration). So können wir Sie besser mit unserem Support und Service unterstützen.

http://www.silex.jp/register/